





MAIORES DECEPÇÕES DA CASA

depois de pronta

Lista do vídeo 1 ao 10

DIQUINHAS.DA.ALINE

Manda para quem vai construir contigo

Siga no **Instagram** e no **TikTok**: **diquinhas.da.aline**

Vídeo 1

1 Box que vira piscina e ralo embutido





Por que decepciona

Sem o caimento certo, a água não corre para o ralo e fica parada no box. E o ralo embutido, bonito na foto, costuma ser mais difícil de abrir e limpar, justamente onde o cabelo e o sabão se acumulam.

O que fazer na obra

- ✓ Peça para o azulejista conferir o caimento do piso em direção ao ralo.
- ✓ Coloque o ralo no canto, embaixo do chuveiro, e não no meio do box.
- ✓ Antes de escolher o ralo, veja como ele abre para a limpeza.

2

Vídeo 1

Tomada e interruptor longe da cama





Por que decepciona

O celular fica carregando longe de você, e toda noite você precisa levantar para apagar a luz. Depois da obra pronta, resolver isso exige quebrar a parede ou conviver com extensão.

O que fazer na obra

- ✓ Peça tomada dos dois lados da cama.
- ✓ Peça interruptor paralelo: um na porta e outro ao lado da cama.
- ✓ Defina a posição da cama antes de fazer a elétrica.

Vídeo 1

3 Vassoura e balde espalhados pela casa





Por que decepciona

Quando a obra não prevê um lugar para a limpeza, vassoura, rodo e balde acabam atrás da porta ou na área de serviço, sempre à vista e atrapalhando a passagem.

O que fazer na obra

- ✓ Reserve um armário alto para vassoura, rodo e produtos.
- ✓ Confira a altura: o cabo da vassoura precisa caber em pé.
- ✓ Inclua esse armário no projeto da marcenaria desde o início.

Vídeo 1

4 Luz do teto refletindo na TV





Por que decepciona

Um ponto de luz bem na frente da tela vira um reflexo que atrapalha o filme à noite. Como a posição da TV costuma ser decidida depois da iluminação, o problema só aparece com a casa pronta.

O que fazer na obra

- ✓ Defina a parede da TV antes de marcar os pontos de luz.
- ✓ Prefira luz indireta na sala, longe da frente da tela.
- ✓ Deixe circuitos separados para poder apagar só a luz principal.

5

Vídeo 1

Cheiro de fritura até no sofá





Por que decepciona

O depurador filtra parte da gordura, mas devolve o ar para dentro da cozinha. Em cozinha integrada, o cheiro chega à sala e gruda em sofá, cortina e tapete.

O que fazer na obra

- ✓ Prefira coifa com saída para fora da casa.
- ✓ Deixe a passagem do duto prevista antes do forro e dos armários.
- ✓ Se der, coloque uma porta entre a cozinha e a sala.

6

Vídeo 2

Cuba alta com torneira baixa





Por que decepciona

Quando a torneira não combina com a cuba, o jato bate na borda em vez de cair no centro. A água espirra na bancada e no chão, e com o tempo pode infiltrar no móvel.

O que fazer na obra

- ✓ Compre a cuba e a torneira juntas, conferindo as medidas.
- ✓ O jato deve cair o mais perto possível do centro da cuba.
- ✓ Cuba de apoio pede torneira alta ou de parede.

7

Vídeo 2

Galão de água à mostra na cozinha





Por que decepciona


Sem um ponto de água para o filtro ou para a geladeira, o galão fica no canto da cozinha, ocupando espaço e dando trabalho para trocar.

O que fazer na obra

- ✓ Deixe um ponto de água onde vai o filtro.
- ✓ Se a geladeira tiver dispenser, preveja o ponto atrás dela.
- ✓ Confira as medidas com o marceneiro antes de fechar os armários.

Vídeo 2

8 Espelho com luz só no teto

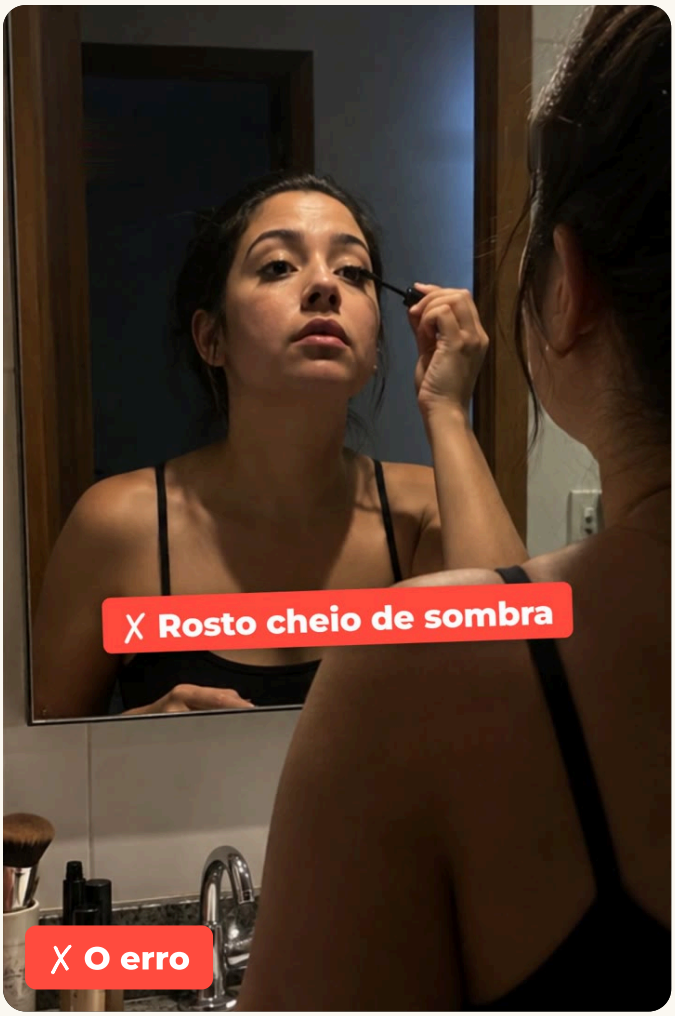



Por que decepciona

A luz que vem de cima e de trás da pessoa projeta sombra no próprio rosto. É por isso que maquiagem e barba ficam difíceis mesmo em um banheiro bem iluminado.

O que fazer na obra

- ✓ Coloque luz na frente do rosto, junto do espelho.
- ✓ Pode ser espelho com LED ou arandelas nas laterais.
- ✓ Deixe o ponto elétrico pronto antes do revestimento.

9

Vídeo 2

Bancada clarinha manchada





Por que decepciona

Pedras claras e porosas absorvem líquidos como café e vinho. Uma bancada que parece perfeita na loja pode manchar logo nas primeiras semanas de uso.

O que fazer na obra

- ✓ Pergunte a porosidade da pedra antes de comprar.
- ✓ Prefira um material menos poroso na cozinha.
- ✓ Se escolher pedra porosa, impermeabilize e refaça quando for indicado.

Vídeo 2

10 Quarto de hóspedes virou depósito





Por que decepciona

Toda casa acumula mala, caixa e coisas de uso raro. Sem um lugar previsto para isso, elas vão parar no quarto livre, que deixa de receber visitas.

O que fazer na obra

- ✓ Reserve um depósito, mesmo que pequeno, no projeto.
- ✓ Sem espaço? Faça um armário do piso ao teto.
- ✓ Use a parte alta dos armários para o que sai pouco de lá.

11

Vídeo 3

Ar-condicionado pingando na sacada





Por que decepciona

O ar-condicionado produz água o tempo todo. Sem dreno planejado, ela pinga no piso e escorre pela parede, deixando manchas escuras na fachada.


O que fazer na obra

- ✓ Decida onde vai o aparelho antes de fechar as paredes.
- ✓ Deixe o dreno embutido, ligado a um ponto de saída de água.
- ✓ Confira as regras do condomínio para a fachada.

12

Vídeo 3

Procurar a luz no escuro ao chegar

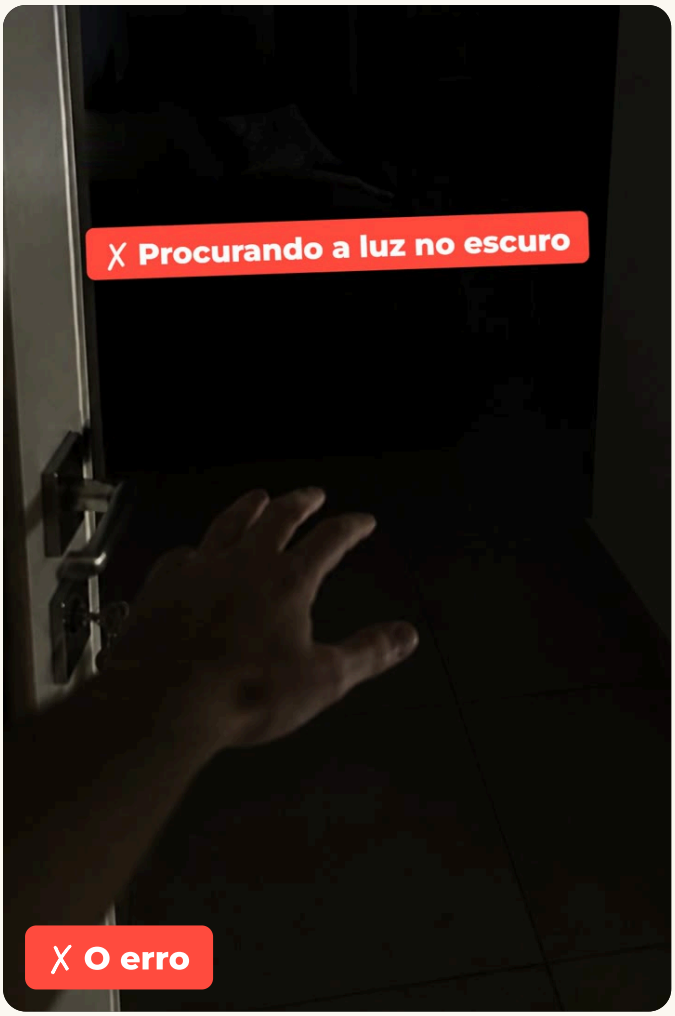



Por que decepciona

Quando o interruptor fica longe da entrada, você atravessa o cômodo no escuro, com as mãos cheias, até achar onde acender a luz.

O que fazer na obra

- ✓ Coloque um interruptor logo ao lado da porta de entrada.
- ✓ Em cômodos com duas entradas, peça interruptor paralelo.
- ✓ Caminhe pela planta imaginando a chegada em casa à noite.

Vídeo 3

13 Área de serviço sem lugar para secar roupa





Por que decepciona


O varal de chão precisa de espaço aberto. Em área de serviço pequena, ele bloqueia a máquina, o tanque e a passagem sempre que há roupa lavada.

O que fazer na obra

- ✓ Considere um varal de teto, que libera o chão.
- ✓ Confira a altura do teto e a fixação antes de comprar.
- ✓ Deixe a área de serviço com ventilação para a roupa secar.

Vídeo 3

14 Piso escuro e brilhante que mostra tudo

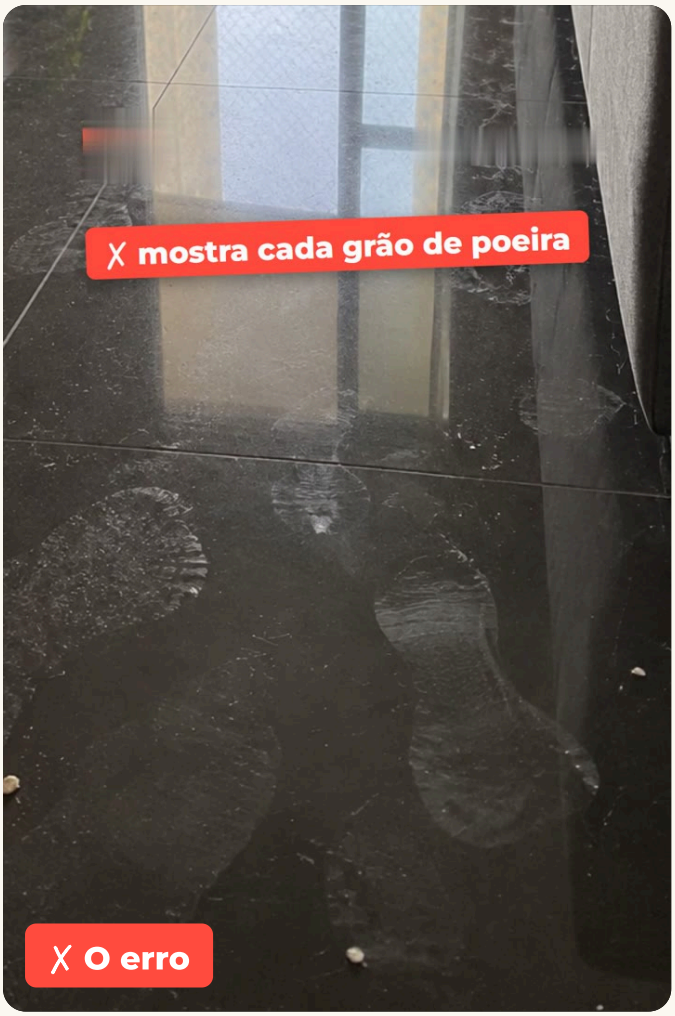



Por que decepciona

Em superfície escura e polida, a luz destaca cada grão de poeira, fio de cabelo e pegada. O piso fica com cara de sujo logo depois da limpeza.

O que fazer na obra

- ✓ Prefira um tom médio, que disfarça melhor a poeira.
- ✓ Escolha acabamento acetinado em vez de polido.
- ✓ Veja uma amostra no chão, com a luz da sua casa.

15

Vídeo 3

Barulho da rua que não deixa dormir





Por que decepciona

A janela comum é um dos pontos por onde mais entra o som da rua. Quem mora perto de avenida percebe isso no quarto, justamente na hora de dormir.

O que fazer na obra

- ✓ Se o quarto dá para a rua, considere janela antirruído.
- ✓ Visite o imóvel à noite antes de decidir.
- ✓ Peça que a instalação vede bem as frestas, por onde o som também entra.

16

Vídeo 4

Interruptor atrás da porta





Por que decepciona

A porta abre e cobre o interruptor. Você entra no cômodo escuro e ainda precisa enfiar a mão atrás da porta para achar a luz. Isso acontece quando a elétrica é decidida antes de definir para que lado a porta abre.


O que fazer na obra

- ✓ Defina o lado de abertura de cada porta antes de passar os conduítes.
- ✓ Coloque o interruptor do lado da maçaneta, onde a mão já está.
- ✓ Confira isso na planta, cômodo por cômodo.

17

Vídeo 4

Lava-louças sem lugar para instalar

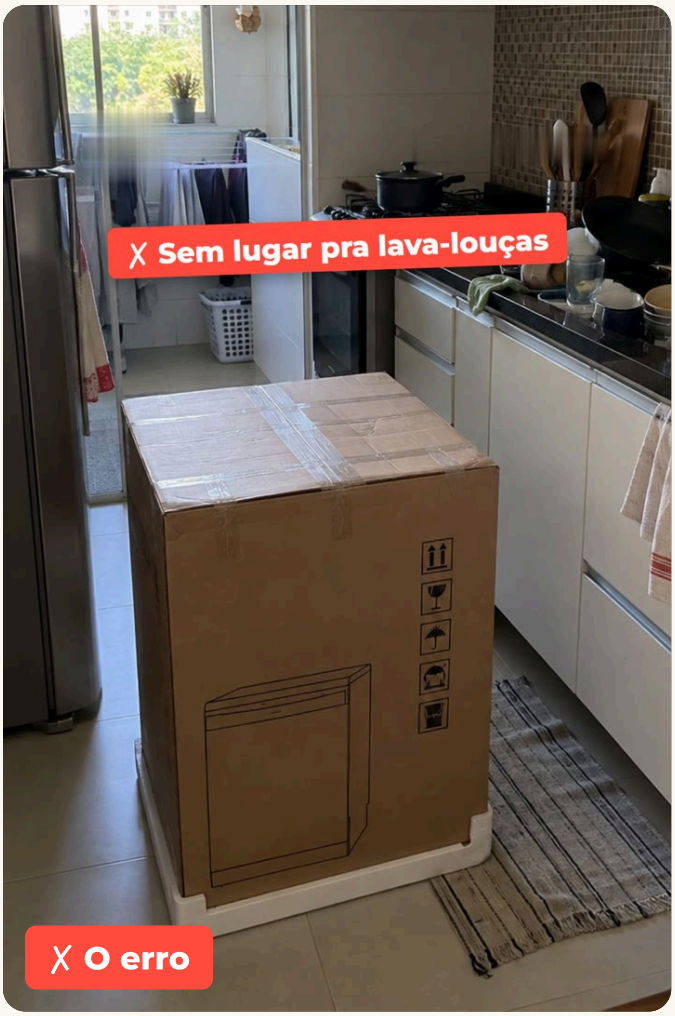



Por que decepciona

A máquina precisa de água, esgoto, tomada e um vão na medida certa. Sem isso previsto, a instalação depois da obra pronta pode exigir quebrar revestimento e refazer a marcenaria.

O que fazer na obra

- ✓ Deixe ponto de água, esgoto e tomada perto da pia, mesmo que a compra fique para depois.
- ✓ Reserve o vão no armário conforme as medidas do modelo que você quer.
- ✓ Avise o marceneiro antes de ele fechar o projeto da cozinha.

18

Vídeo 4

Nicho do box no jato do chuveiro





Por que decepciona

Com a água batendo direto no nicho, os frascos caem e a água fica empoçada na base. Isso suja mais rápido e dá trabalho toda semana.

O que fazer na obra


- ✓ Coloque o nicho na parede lateral, fora do jato direto.
- ✓ Peça uma base com leve caimento para dentro do box, para a água escorrer.
- ✓ Confira a posição do chuveiro antes de abrir o nicho na parede.

19

Vídeo 4

Banheiro sem janela e sem exaustor



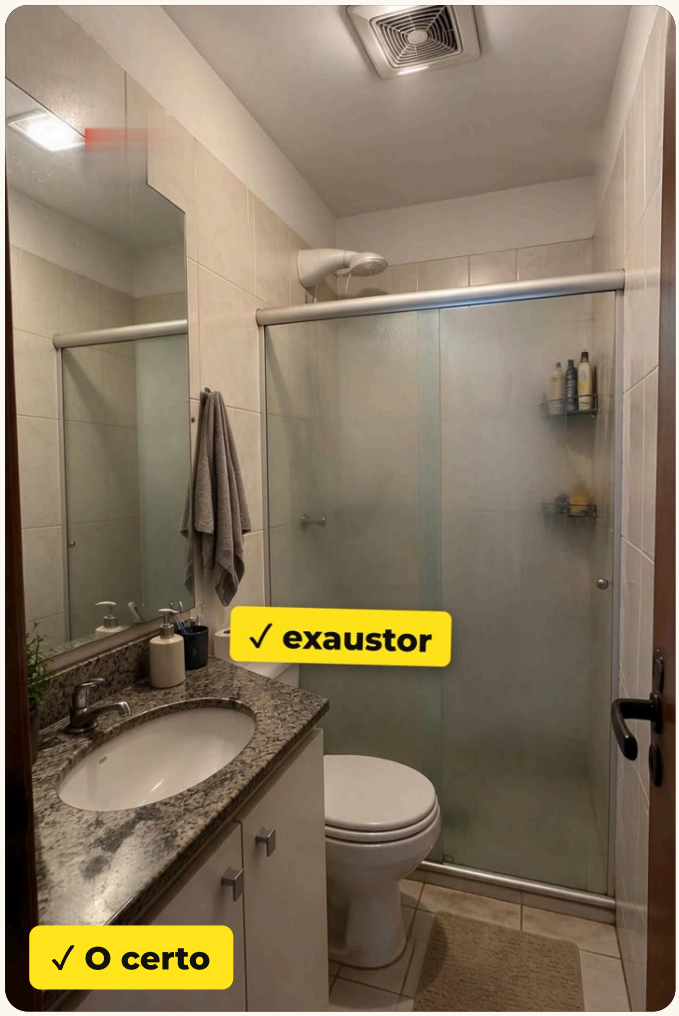

Por que decepciona

Sem saída, o vapor do banho fica preso e condensa no teto e nas paredes. Com a umidade constante, o mofo aparece e volta mesmo depois da limpeza.


O que fazer na obra

- ✓ Em banheiro sem janela, preveja um exaustor com duto para fora.
- ✓ Ligue o exaustor junto com a luz, para ele funcionar sem você lembrar.
- ✓ Deixe o ponto elétrico e a passagem do duto definidos antes do forro.

20

Vídeo 4

Piso quebrado e nenhuma peça igual

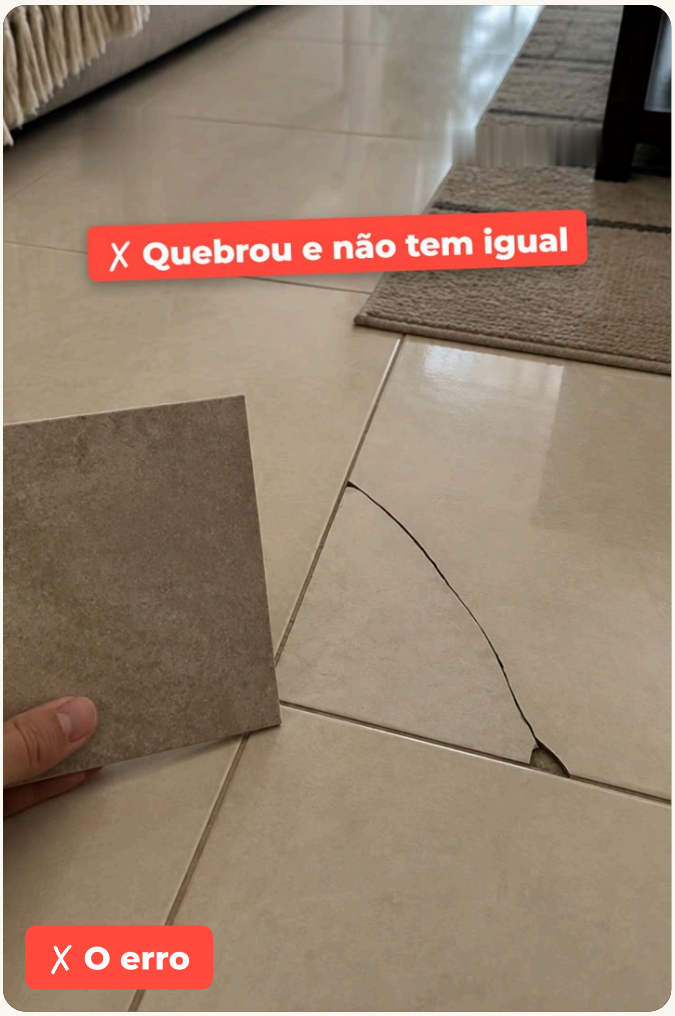



Por que decepciona

Pisos e revestimentos saem de linha, e lotes diferentes podem variar de tom. Se uma peça quebra anos depois, a reposição pode ficar visivelmente diferente ou nem existir mais.

O que fazer na obra

- ✓ Guarde pelo menos uma caixa de sobra de cada piso e revestimento.
- ✓ Anote fabricante, nome do modelo e lote em cada caixa.
- ✓ Guarde em lugar seco, longe de onde possa quebrar.

21

Vídeo 5

Tomadas atrás da cama e do sofá





Por que decepciona

Quando a elétrica é feita antes de definir os móveis, as tomadas acabam escondidas atrás deles. Para usar, você afasta o móvel ou vive com extensão pelo chão.

O que fazer na obra

- ✓ Desenhe a posição dos móveis antes de marcar as tomadas.
- ✓ Peça tomadas ao lado da cama e do sofá, onde a mão alcança.
- ✓ Confira as medidas dos móveis que você já vai comprar.

22

Vídeo 5

Cozinha só com água fria





Por que decepciona

Gordura endurece com água fria e fica muito mais difícil de tirar. No inverno, lavar louça vira um castigo, e levar água quente até a pia depois de pronto significa quebrar parede.

O que fazer na obra

- ✓ Peça ponto de água quente na pia da cozinha desde o início.
- ✓ Instale uma torneira misturadora, com quente e frio.
- ✓ Defina o aquecedor antes de passar a tubulação.

Vídeo 5

23 Porta do banheiro batendo no vaso





Por que decepciona

Em banheiro pequeno, a porta abrindo para dentro pode bater no vaso e nem abrir por completo. Isso aparece quando a planta não considera o giro da porta.

O que fazer na obra

- ✓ Desenhe o giro da porta na planta do banheiro.
- ✓ Considere porta de correr, com o trilho do lado de fora.
- ✓ Outra opção é a porta abrir para fora do banheiro.

24

Vídeo 5

Rejunte branco que escurece





Por que decepciona

O rejunte comum é poroso e absorve a sujeira do dia a dia. No piso, o branco logo fica encardido e deixa a casa com cara de velha, mesmo limpa.

O que fazer na obra

- ✓ No piso, prefira rejunte cinza ou em um tom mais escuro.
- ✓ Considere rejunte epóxi, que absorve menos sujeira.
- ✓ Peça uma amostra junto do piso antes de decidir.

25

Vídeo 5

Furou o cano pendurando um quadro





Por que decepciona

Depois do reboco, ninguém mais sabe por onde passam os canos e fios. Um furo no lugar errado pode virar vazamento e quebra-quebra na parede pronta.

O que fazer na obra

- ✓ Antes de fechar as paredes, fotografe tudo com uma trena à vista.
- ✓ Guarde as fotos em uma pasta, separadas por cômodo.
- ✓ Consulte as fotos sempre antes de furar.

26

Vídeo 6

Wi-Fi que não chega no quarto





Por que decepciona

Paredes e distância enfraquecem o sinal. Com o roteador em um canto da casa, os cômodos mais distantes ficam com a internet lenta ou sem sinal.


O que fazer na obra

- ✓ Deixe ponto de internet e tomada para o roteador em um local central.
- ✓ Passe conduíte até os quartos, para um cabo ou um segundo aparelho.
- ✓ Evite esconder o roteador dentro de armário fechado.

27

Vídeo 6

Geladeira colada na parede

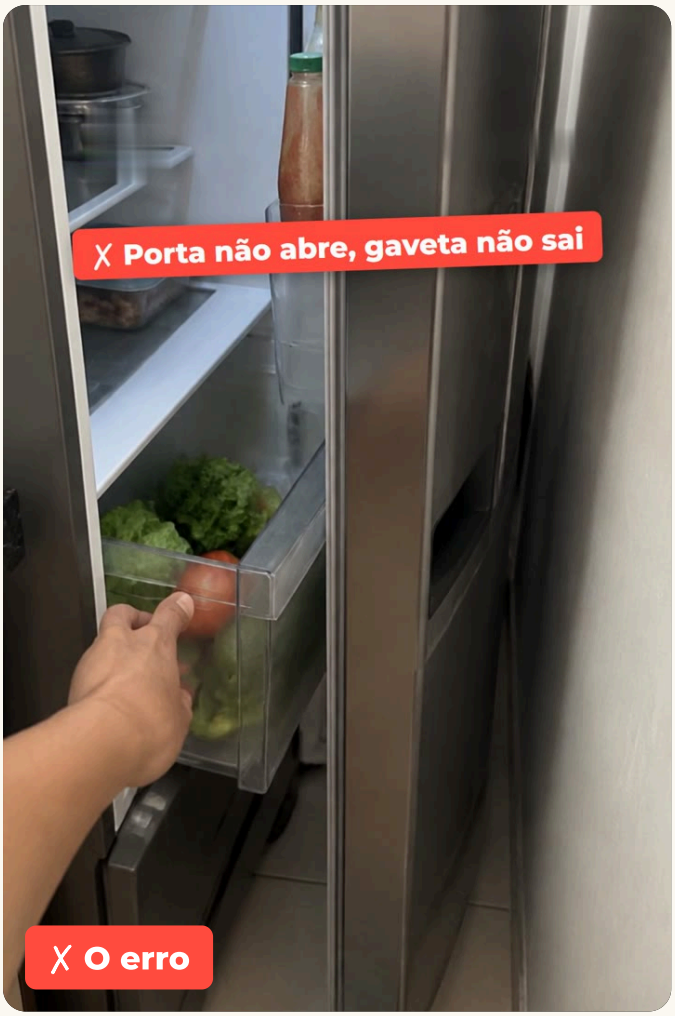



Por que decepciona

Encostada na lateral, a porta da geladeira pode não abrir o suficiente, e as gavetas internas não saem. Muita gente só descobre isso quando o eletrodoméstico chega.

O que fazer na obra

- ✓ Veja no manual o espaço necessário para a porta abrir.
- ✓ Deixe uma folga entre a parede e o lado das dobradiças.
- ✓ Confira isso com o marceneiro antes de fechar o vão.

28

Vídeo 6

Porcelanato polido no banheiro





Por que decepciona

O acabamento polido é muito liso. Com água e sabão, ele fica escorregadio justamente no cômodo onde o piso está sempre molhado.

O que fazer na obra

- ✓ Na área molhada, escolha piso acetinado ou antiderrapante.
- ✓ Pergunte na loja se o modelo é indicado para áreas molhadas.
- ✓ Em casa com criança ou idoso, redobre esse cuidado.

29

Vídeo 6

Uma luz só no meio do quarto





Por que decepciona

Com a luz no centro do teto, seu corpo faz sombra quando você lê na cama. E não há opção de luz mais fraca para a hora de relaxar.

O que fazer na obra

- ✓ Inclua luz de cabeceira dos dois lados da cama.
- ✓ Distribua os pontos de luz conforme o uso do quarto.
- ✓ Deixe interruptor ao alcance da mão, deitado na cama.

30

Vídeo 6

O sofá novo não passa pela porta





Por que decepciona

Os móveis grandes parecem caber até o dia da entrega. Porta, corredor e curvas podem impedir a passagem, e o sofá acaba voltando para a loja.

O que fazer na obra

- ✓ Antes de comprar, meça a porta e o corredor.
- ✓ Compare com as medidas da embalagem, não só as do móvel.
- ✓ Se for apertado, pergunte se ele desmonta.

Vídeo 7

31 Chuveiro de frente para a porta do box





Por que decepciona


Com o chuveiro apontado para a abertura, a água sai do box assim que a porta abre. O banheiro fica molhado toda vez que alguém entra ou sai.

O que fazer na obra

- ✓ Coloque o chuveiro na parede oposta à abertura.
- ✓ Defina o lado da porta do box antes da parte hidráulica.
- ✓ Confira também o registro, para ligar sem se molhar.

Vídeo 7

32 Tudo ligado em uma extensão na bancada

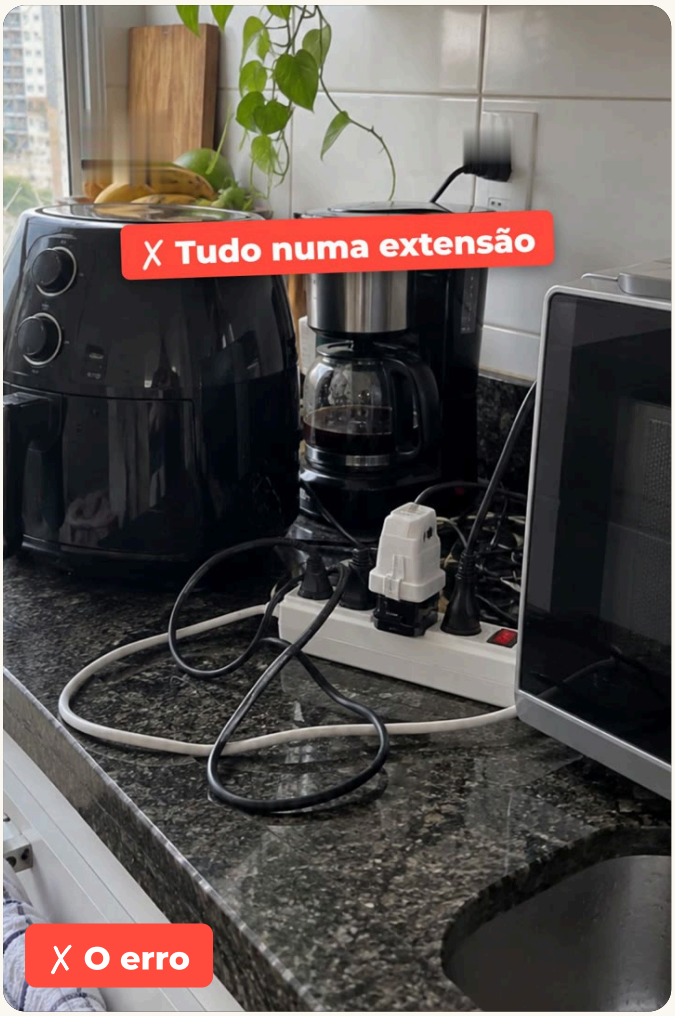



Por que decepciona

A cozinha ganhou air fryer, cafeteira e outros aparelhos, mas o projeto continua com poucas tomadas. O resultado é fio pela bancada e extensão sobrecarregada.

O que fazer na obra

- ✓ Liste os aparelhos que ficam em cima da bancada.
- ✓ Coloque tomadas de sobra ao longo da parede da bancada.
- ✓ Peça ao eletricista para dimensionar a fiação dos aparelhos mais potentes.

33

Vídeo 7

Parede manchada embaixo da janela





Por que decepciona

Sem pingadeira, a água da chuva escorre do peitoril direto pela parede e carrega sujeira. Com o tempo, surgem aquelas manchas escuras embaixo da janela.

O que fazer na obra

- ✓ Peça peitoril com pingadeira, aquele friso embaixo da pedra.
- ✓ Deixe o peitoril um pouco para fora da parede.
- ✓ Confira isso antes de a pintura externa começar.

Vídeo 7

34 Trilho de cortina aparente com luz vazando





Por que decepciona

Com o trilho fixado direto no teto, a luz passa pela fresta em cima da cortina, e o trilho fica à vista. No quarto, isso atrapalha o sono de manhã.


O que fazer na obra

- ✓ Peça um cortineiro no gesso para esconder o trilho.
- ✓ Deixe profundidade suficiente para o trilho e a cortina.
- ✓ Defina o tipo de cortina antes de fazer o forro.

35

Vídeo 7

Piso escolhido pela foto do catálogo

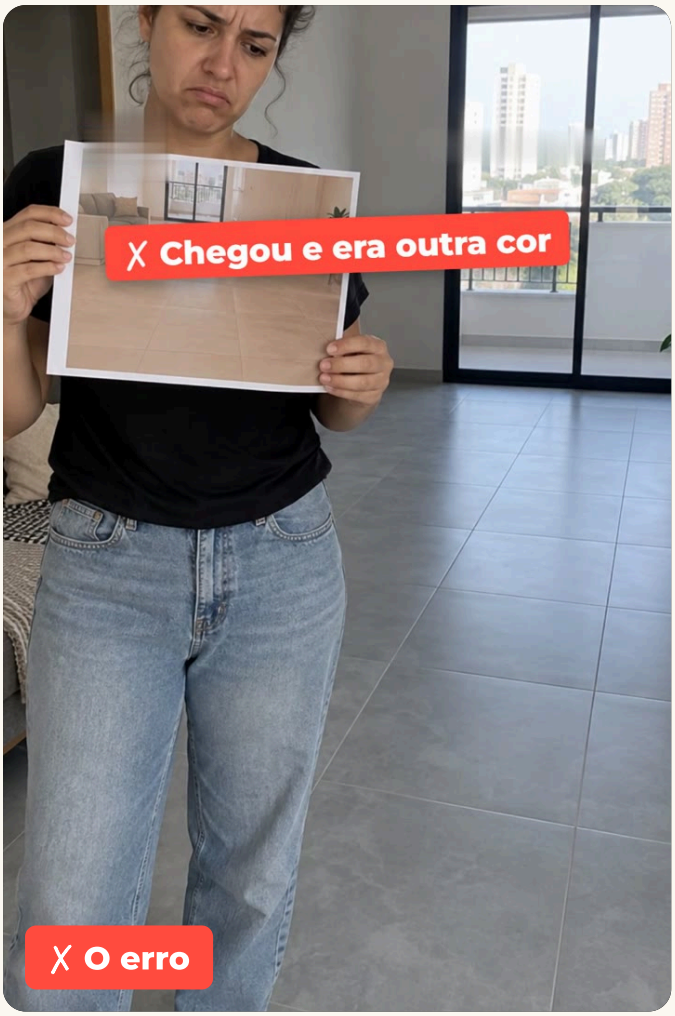



Por que decepciona

A cor muda com a tela, a foto e a iluminação. O piso que parecia quente no catálogo pode ficar frio e bem diferente dentro de casa.

O que fazer na obra

- ✓ Leve uma amostra grande para casa antes de comprar.
- ✓ Olhe a amostra de dia e à noite, com a luz do ambiente.
- ✓ Compare junto da cor da parede e dos móveis.

Vídeo 8

36 Teto de queijo suíço





Por que decepciona

Muitos spots espalhados deixam o teto carregado e a luz sem direção. Mais pontos não significam uma iluminação melhor, só mais furos no teto.

O que fazer na obra

- ✓ Defina primeiro o que cada luz vai iluminar.
- ✓ Use menos pontos, cada um com uma função.
- ✓ Separe os circuitos para acender só o que precisa.

37

Vídeo 8

Nenhuma tomada no banheiro





Por que decepciona

Secador, escova de dente e barbeador precisam de energia. Sem tomada perto do espelho, a extensão entra em um ambiente molhado, o que é arriscado.


O que fazer na obra


- ✓ Deixe uma tomada perto da bancada, longe do chuveiro.
- ✓ Peça ao eletricista para seguir as regras de segurança para áreas molhadas.
- ✓ Pense em quais aparelhos você usa todo dia.

38

Vídeo 8

Chuveiro e forno que derrubam a luz

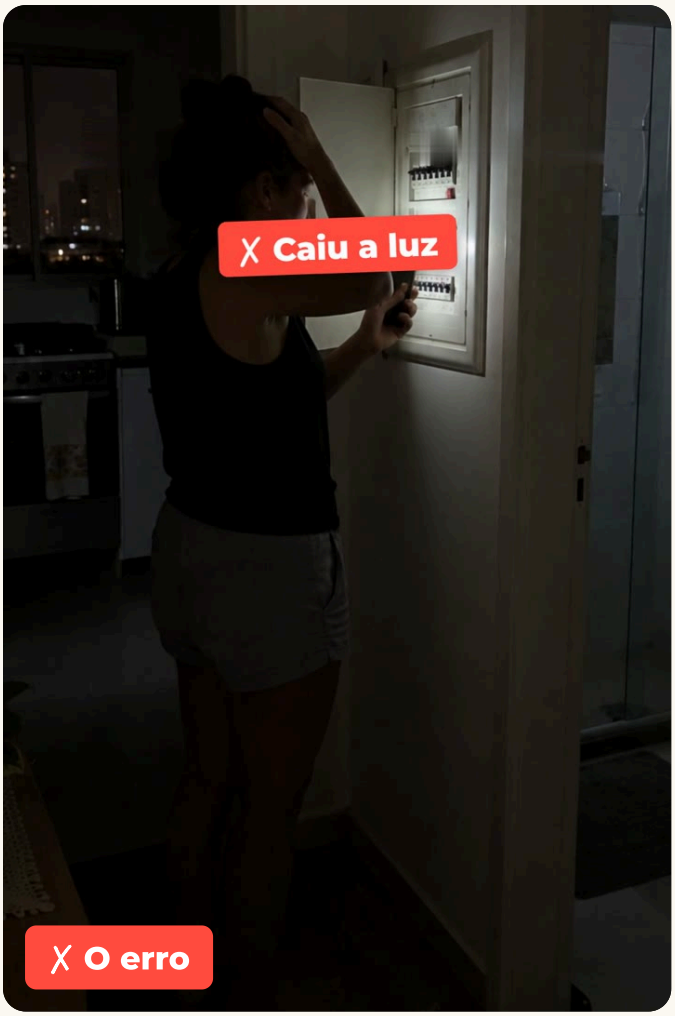

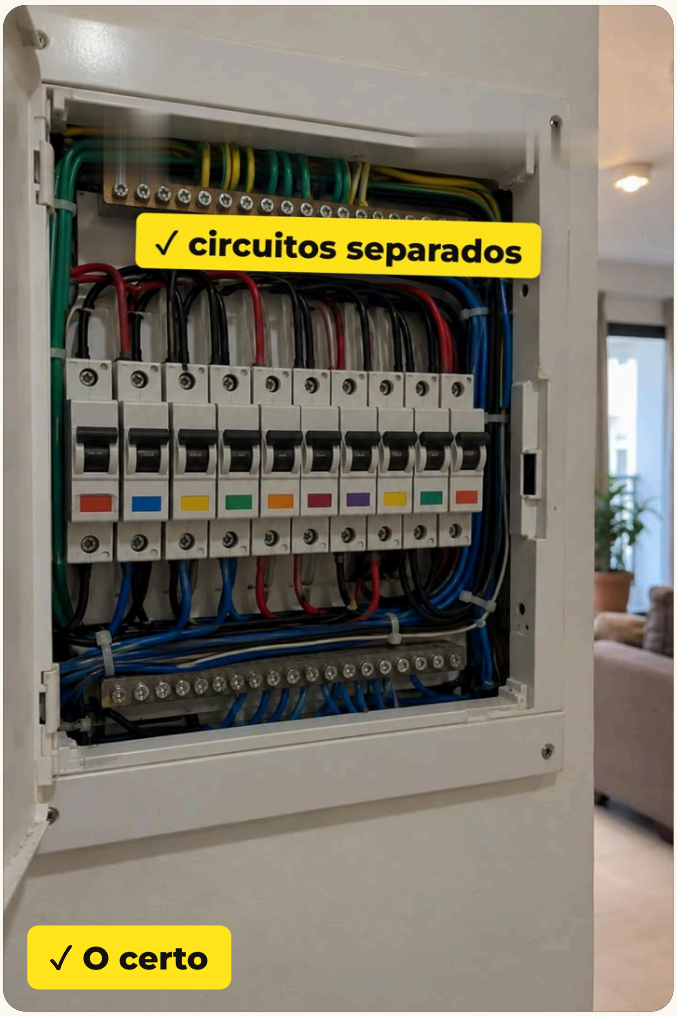

Por que decepciona

Aparelhos potentes consomem muita energia. Se dividem o mesmo circuito, a soma pode desarmar o disjuntor, e a luz cai quando eles funcionam juntos.

O que fazer na obra

- ✓ Peça circuitos separados para chuveiro, forno e ar-condicionado.
- ✓ Informe ao eletricista a potência dos aparelhos.
- ✓ Identifique cada disjuntor no quadro de luz.

39

Vídeo 8

Pia colada no fogão





Por que decepciona

É entre a pia e o fogão que a comida é preparada. Sem esse espaço, sobra a tábua equilibrada na cuba e os alimentos espalhados por onde der.

O que fazer na obra

- ✓ Deixe pelo menos uns 60 centímetros livres entre os dois.
- ✓ Desenhe a bancada completa antes de definir a hidráulica.
- ✓ Pense no caminho de lavar, cortar e cozinhar.

40

Vídeo 8

Tinta fosca que mancha e não sai





Por que decepciona

A tinta fosca comum marca fácil e não aguenta esfregar. Na cozinha e no corredor, onde se encosta mais, a limpeza pode deixar uma marca ainda maior.


O que fazer na obra

- ✓ Na cozinha e no corredor, use tinta lavável.
- ✓ Leia na lata se ela é indicada para limpeza frequente.
- ✓ Guarde um pouco da tinta para retoques.

41

Vídeo 9

Revestimento com relevo no box

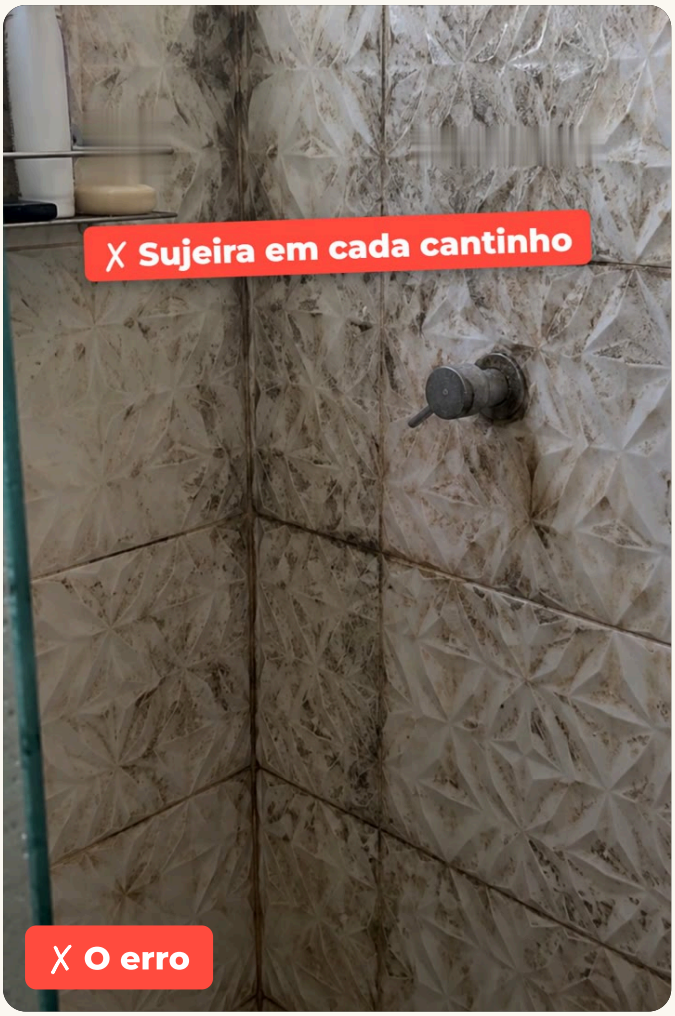



Por que decepciona

Lindo na loja, o relevo cria cantinhos onde o sabão e a sujeira grudam. Dentro do box, a limpeza vira um trabalho semanal com escova.

O que fazer na obra

- ✓ Na área molhada, prefira revestimento liso.
- ✓ Escolha peças grandes, com menos rejunte.
- ✓ Se quiser relevo, use em uma parede fora do box.

Vídeo 9

42 Fios da TV pendurados





Por que decepciona

A TV na parede fica elegante, até aparecerem os fios descendo para a tomada e os aparelhos. Depois da pintura pronta, escondê-los dá muito mais trabalho.

O que fazer na obra

- ✓ Defina a altura da TV antes da elétrica.
- ✓ Deixe tomada e conduíte atrás do lugar da TV.
- ✓ Passe também um conduíte até o rack ou os aparelhos.

43

Vídeo 9

Porta do box batendo no vaso





Por que decepciona

Em banheiro pequeno, a porta de abrir pode esbarrar no vaso e não abrir por completo. Toda vez que você entra no box, precisa se espremer.


O que fazer na obra

- ✓ Desenhe a abertura do box na planta antes de comprar.
- ✓ Em banheiro pequeno, considere o box de correr.
- ✓ Confira a distância entre o vaso e o box.

Vídeo 9

44 Entrada sem lugar para sapato e chave



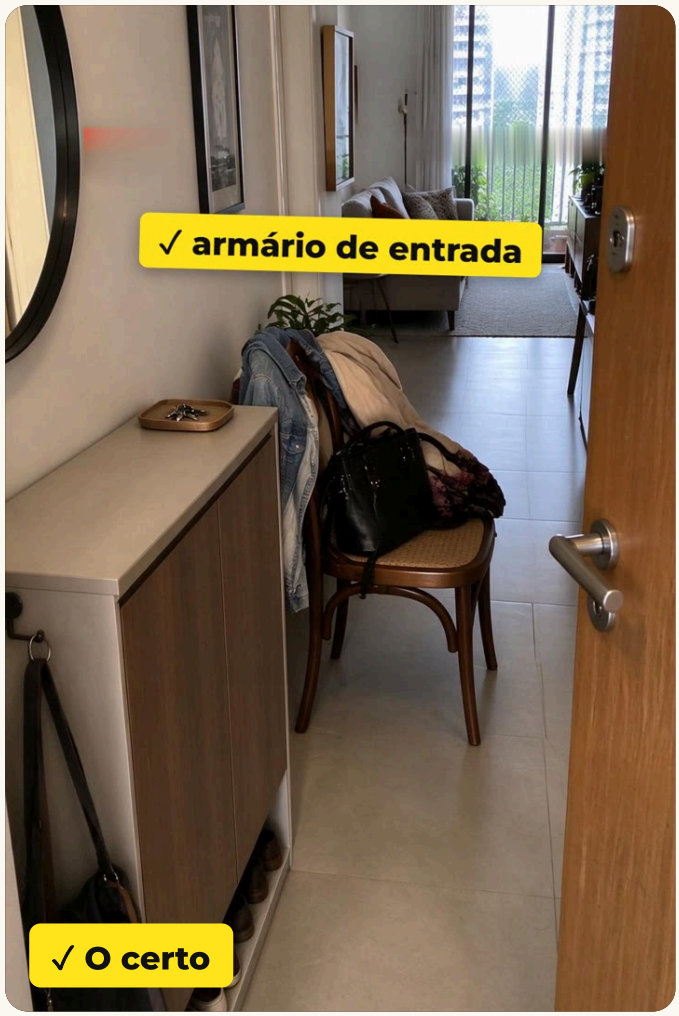

Por que decepciona

Sem um lugar definido, tudo fica no primeiro móvel que aparece: sapatos no chão, bolsa na cadeira, chave perdida. A bagunça vira a primeira coisa que se vê.

O que fazer na obra

- ✓ Reserve um armário ou nicho logo na entrada.
- ✓ Inclua espaço para sapatos, chaves e bolsas.
- ✓ Se faltar espaço, use um móvel estreito e ganchos na parede.

Vídeo 9

45 Infiltração no teto do vizinho





Por que decepciona

A impermeabilização fica escondida, e por isso parece fácil economizar nela. Quando falha, a água aparece no teto de baixo, e o conserto exige quebrar o acabamento.


O que fazer na obra

- ✓ Impermeabilize bem box, sacada e área de serviço.
- ✓ Contrate quem faça o teste de estanqueidade antes de assentar o piso.
- ✓ Em apartamento, confira as regras do condomínio para a obra.

Vídeo 10

46 Quarto sem parede para o guarda-roupa



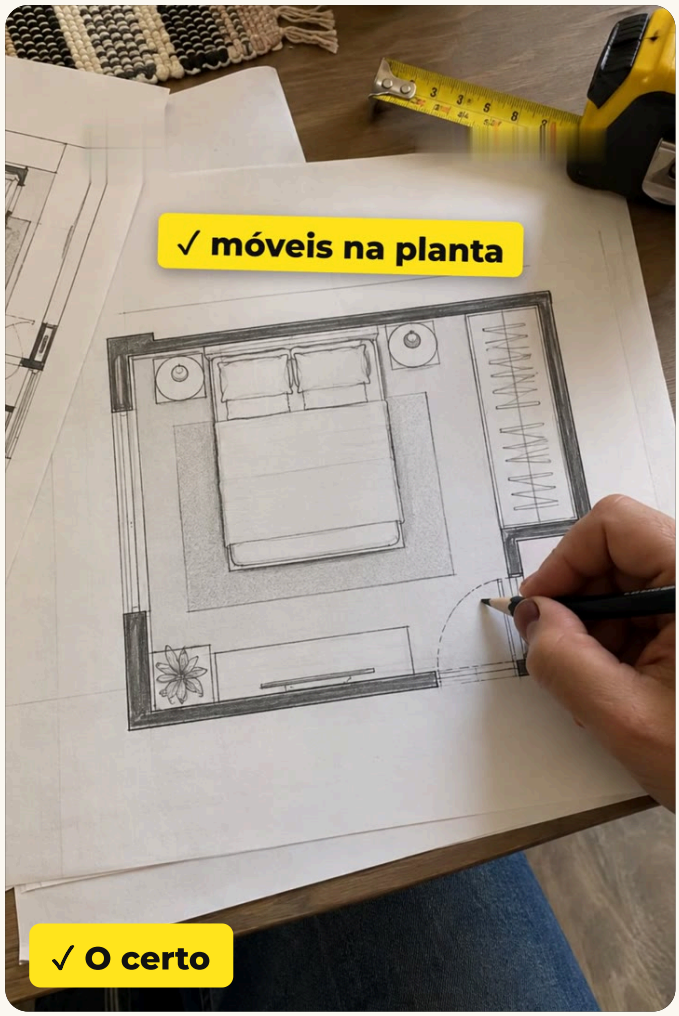

Por que decepciona

Porta e janela definidas sem pensar nos móveis podem não deixar nenhuma parede inteira. O guarda-roupa fica sem lugar, e as roupas vão para araras e cadeiras.

O que fazer na obra

- ✓ Desenhe os móveis na planta antes de definir porta e janela.
- ✓ Reserve uma parede inteira para o guarda-roupa.
- ✓ Use as medidas reais dos móveis que você quer.

47

Vídeo 10

Um registro só para a casa toda





Por que decepciona

Com um único registro, qualquer conserto simples corta a água de todos os cômodos. Trocar uma torneira na cozinha pode deixar alguém sem banho.

O que fazer na obra

- ✓ Coloque registro em cada ambiente com água.
- ✓ Deixe os registros em lugares de fácil acesso.
- ✓ Anote ou fotografe onde cada um foi instalado.

48

Vídeo 10

Ralo com cheiro de esgoto





Por que decepciona

Quando não há uma barreira de água no caminho, o cheiro do esgoto volta pelo ralo. Em ralo pouco usado, essa água também pode secar.

O que fazer na obra

- ✓ Peça ralo sifonado, que segura a água e bloqueia o cheiro.
- ✓ Confira com o encanador como o ralo é ligado ao esgoto.
- ✓ Jogue água de vez em quando nos ralos pouco usados.

49

Vídeo 10

Gesso rebaixado na casa inteira





Por que decepciona

Cada rebaixo tira altura do cômodo. Quando o gesso desce em todo lugar, o ambiente pode ficar baixo e abafado, principalmente em apartamento pequeno.

O que fazer na obra

- ✓ Use gesso só onde ele tem função, como esconder uma tubulação.
- ✓ Confira a altura final antes de aprovar o forro.
- ✓ Prefira rebaixos pontuais em vez de abaixar o teto todo.

Checklist para levar para a obra

Marque cada item com o arquiteto, o pedreiro ou o marceneiro antes de fechar as paredes.

- [ ] **1. Box que vira piscina e ralo embutido**
- [ ] **2. Tomada e interruptor longe da cama**
- [ ] **3. Vassoura e balde espalhados pela casa**
- [ ] **4. Luz do teto refletindo na TV**
- [ ] **5. Cheiro de fritura até no sofá**
- [ ] **6. Cuba alta com torneira baixa**
- [ ] **7. Galão de água à mostra na cozinha**
- [ ] **8. Espelho com luz só no teto**
- [ ] **9. Bancada clarinha manchada**
- [ ] **10. Quarto de hóspedes virou depósito**
- [ ] **11. Ar-condicionado pingando na sacada**
- [ ] **12. Procurar a luz no escuro ao chegar**
- [ ] **13. Área de serviço sem lugar para secar roupa**
- [ ] **14. Piso escuro e brilhante que mostra tudo**
- [ ] **15. Barulho da rua que não deixa dormir**
- [ ] **16. Interruptor atrás da porta**
- [ ] **17. Lava-louças sem lugar para instalar**
- [ ] **18. Nicho do box no jato do chuveiro**
- [ ] **19. Banheiro sem janela e sem exaustor**
- [ ] **20. Piso quebrado e nenhuma peça igual**

Checklist (continuação)

- [ ] 21. Tomadas atrás da cama e do sofá
- [ ] 22. Cozinha só com água fria
- [ ] 23. Porta do banheiro batendo no vaso
- [ ] 24. Rejunte branco que escurece
- [ ] 25. Furou o cano pendurando um quadro
- [ ] 26. Wi-Fi que não chega no quarto
- [ ] 27. Geladeira colada na parede
- [ ] 28. Porcelanato polido no banheiro
- [ ] 29. Uma luz só no meio do quarto
- [ ] 30. O sofá novo não passa pela porta
- [ ] 31. Chuveiro de frente para a porta do box
- [ ] 32. Tudo ligado em uma extensão na bancada
- [ ] 33. Parede manchada embaixo da janela
- [ ] 34. Trilho de cortina aparente com luz vazando
- [ ] 35. Piso escolhido pela foto do catálogo
- [ ] 36. Teto de queijo suíço
- [ ] 37. Nenhuma tomada no banheiro
- [ ] 38. Chuveiro e forno que derrubam a luz
- [ ] 39. Pia colada no fogão
- [ ] 40. Tinta fosca que mancha e não sai

Checklist (continuação)

- [ ] **41. Revestimento com relevo no box**
- [ ] **42. Fios da TV pendurados**
- [ ] **43. Porta do box batendo no vaso**
- [ ] **44. Entrada sem lugar para sapato e chave**
- [ ] **45. Infiltração no teto do vizinho**
- [ ] **46. Quarto sem parede para o guarda-roupa**
- [ ] **47. Um registro só para a casa toda**
- [ ] **48. Ralo com cheiro de esgoto**
- [ ] **49. Gesso rebaixado na casa inteira**

Conhece alguém construindo ou reformando? Envie esta lista para evitar esses erros. 🏠