





MAIORES DECEPÇÕES DA CASA

depois de pronta

Lista do vídeo 1 ao 4

DIQUINHAS.DA.ALINE

📲 **Manda para quem vai construir contigo**

Instagram: @diquinhas.da.aline · TikTok: @diquinhas.da.alinee

Vídeo 1

1 Box que vira piscina e ralo embutido





Por que decepciona


Sem o caimento certo, a água não corre para o ralo e fica parada no box. E o ralo embutido, bonito na foto, costuma ser mais difícil de abrir e limpar, justamente onde o cabelo e o sabão se acumulam.

O que fazer na obra

- ✓ Peça para o azulejista conferir o caimento do piso em direção ao ralo.
- ✓ Coloque o ralo no canto, embaixo do chuveiro, e não no meio do box.
- ✓ Antes de escolher o ralo, veja como ele abre para a limpeza.

Vídeo 1

2 Tomada e interruptor longe da cama

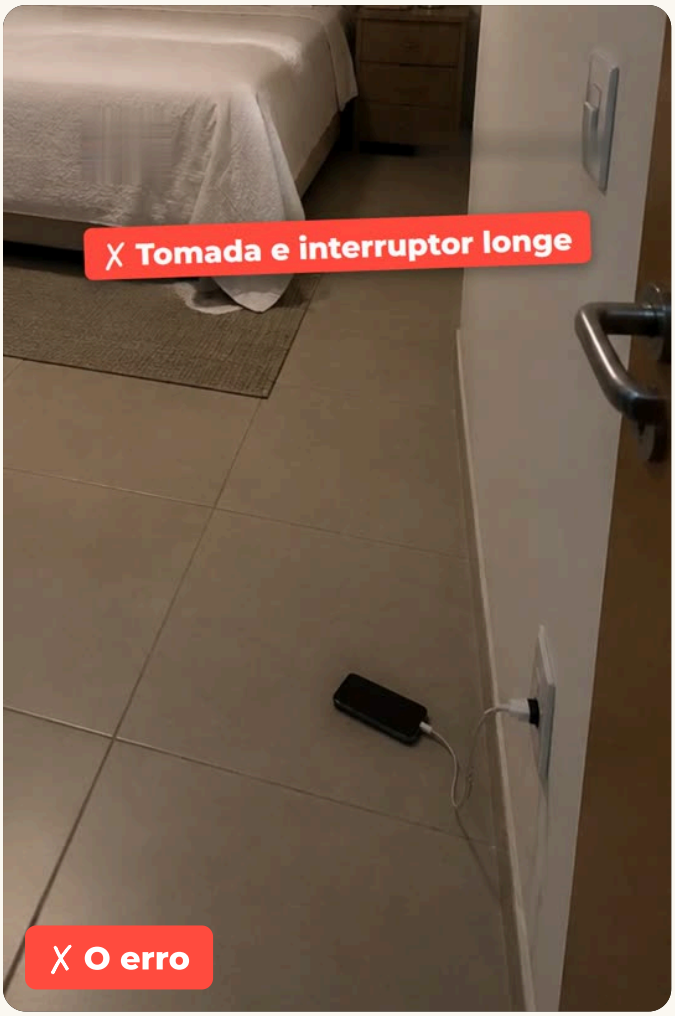



Por que decepciona

O celular fica carregando longe de você, e toda noite você precisa levantar para apagar a luz. Depois da obra pronta, resolver isso exige quebrar a parede ou conviver com extensão.

O que fazer na obra

- ✓ Peça tomada dos dois lados da cama.
- ✓ Peça interruptor paralelo: um na porta e outro ao lado da cama.
- ✓ Defina a posição da cama antes de fazer a elétrica.

Vídeo 1

3 Vassoura e balde espalhados pela casa





Por que decepciona

Quando a obra não prevê um lugar para a limpeza, vassoura, rodo e balde acabam atrás da porta ou na área de serviço, sempre à vista e atrapalhando a passagem.

O que fazer na obra

- ✓ Reserve um armário alto para vassoura, rodo e produtos.
- ✓ Confira a altura: o cabo da vassoura precisa caber em pé.
- ✓ Inclua esse armário no projeto da marcenaria desde o início.

Vídeo 1

4 Luz do teto refletindo na TV





Por que decepciona

Um ponto de luz bem na frente da tela vira um reflexo que atrapalha o filme à noite. Como a posição da TV costuma ser decidida depois da iluminação, o problema só aparece com a casa pronta.

O que fazer na obra

- ✓ Defina a parede da TV antes de marcar os pontos de luz.
- ✓ Prefira luz indireta na sala, longe da frente da tela.
- ✓ Deixe circuitos separados para poder apagar só a luz principal.

5

Vídeo 1

Cheiro de fritura até no sofá





Por que decepciona

O depurador filtra parte da gordura, mas devolve o ar para dentro da cozinha. Em cozinha integrada, o cheiro chega à sala e gruda em sofá, cortina e tapete.

O que fazer na obra

- ✓ Prefira coifa com saída para fora da casa.
- ✓ Deixe a passagem do duto prevista antes do forro e dos armários.
- ✓ Se der, coloque uma porta entre a cozinha e a sala.

6

Vídeo 2

Cuba alta com torneira baixa





Por que decepciona

Quando a torneira não combina com a cuba, o jato bate na borda em vez de cair no centro. A água espirra na bancada e no chão, e com o tempo pode infiltrar no móvel.

O que fazer na obra

- ✓ Compre a cuba e a torneira juntas, conferindo as medidas.
- ✓ O jato deve cair o mais perto possível do centro da cuba.
- ✓ Cuba de apoio pede torneira alta ou de parede.

Vídeo 2

7 Galão de água à mostra na cozinha





Por que decepciona

Sem um ponto de água para o filtro ou para a geladeira, o galão fica no canto da cozinha, ocupando espaço e dando trabalho para trocar.

O que fazer na obra

- ✓ Deixe um ponto de água onde vai o filtro.
- ✓ Se a geladeira tiver dispenser, preveja o ponto atrás dela.
- ✓ Confira as medidas com o marceneiro antes de fechar os armários.

Vídeo 2

8 Espelho com luz só no teto





Por que decepciona

A luz que vem de cima e de trás da pessoa projeta sombra no próprio rosto. É por isso que maquiagem e barba ficam difíceis mesmo em um banheiro bem iluminado.

O que fazer na obra

- ✓ Coloque luz na frente do rosto, junto do espelho.
- ✓ Pode ser espelho com LED ou arandelas nas laterais.
- ✓ Deixe o ponto elétrico pronto antes do revestimento.

9

Vídeo 2

Bancada clarinha manchada





Por que decepciona

Pedras claras e porosas absorvem líquidos como café e vinho. Uma bancada que parece perfeita na loja pode manchar logo nas primeiras semanas de uso.

O que fazer na obra

- ✓ Pergunte a porosidade da pedra antes de comprar.
- ✓ Prefira um material menos poroso na cozinha.
- ✓ Se escolher pedra porosa, impermeabilize e refaça quando for indicado.

10

Vídeo 2

Quarto de hóspedes virou depósito





Por que decepciona

Toda casa acumula mala, caixa e coisas de uso raro. Sem um lugar previsto para isso, elas vão parar no quarto livre, que deixa de receber visitas.

O que fazer na obra

- ✓ Reserve um depósito, mesmo que pequeno, no projeto.
- ✓ Sem espaço? Faça um armário do piso ao teto.
- ✓ Use a parte alta dos armários para o que sai pouco de lá.

11

Vídeo 3

Ar-condicionado pingando na sacada





Por que decepciona

O ar-condicionado produz água o tempo todo. Sem dreno planejado, ela pinga no piso e escorre pela parede, deixando manchas escuras na fachada.


O que fazer na obra

- ✓ Decida onde vai o aparelho antes de fechar as paredes.
- ✓ Deixe o dreno embutido, ligado a um ponto de saída de água.
- ✓ Confira as regras do condomínio para a fachada.

12

Vídeo 3

Procurar a luz no escuro ao chegar

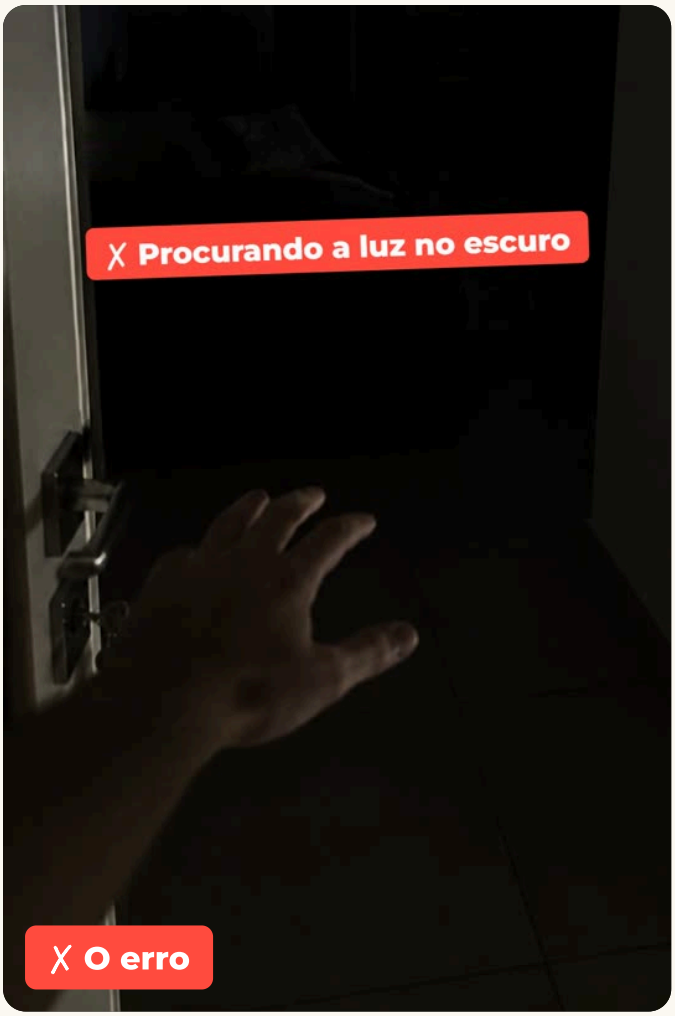



Por que decepciona

Quando o interruptor fica longe da entrada, você atravessa o cômodo no escuro, com as mãos cheias, até achar onde acender a luz.

O que fazer na obra

- ✓ Coloque um interruptor logo ao lado da porta de entrada.
- ✓ Em cômodos com duas entradas, peça interruptor paralelo.
- ✓ Caminhe pela planta imaginando a chegada em casa à noite.

Vídeo 3

13 Área de serviço sem lugar para secar roupa





Por que decepciona


O varal de chão precisa de espaço aberto. Em área de serviço pequena, ele bloqueia a máquina, o tanque e a passagem sempre que há roupa lavada.

O que fazer na obra

- ✓ Considere um varal de teto, que libera o chão.
- ✓ Confira a altura do teto e a fixação antes de comprar.
- ✓ Deixe a área de serviço com ventilação para a roupa secar.

Vídeo 3

14 Piso escuro e brilhante que mostra tudo

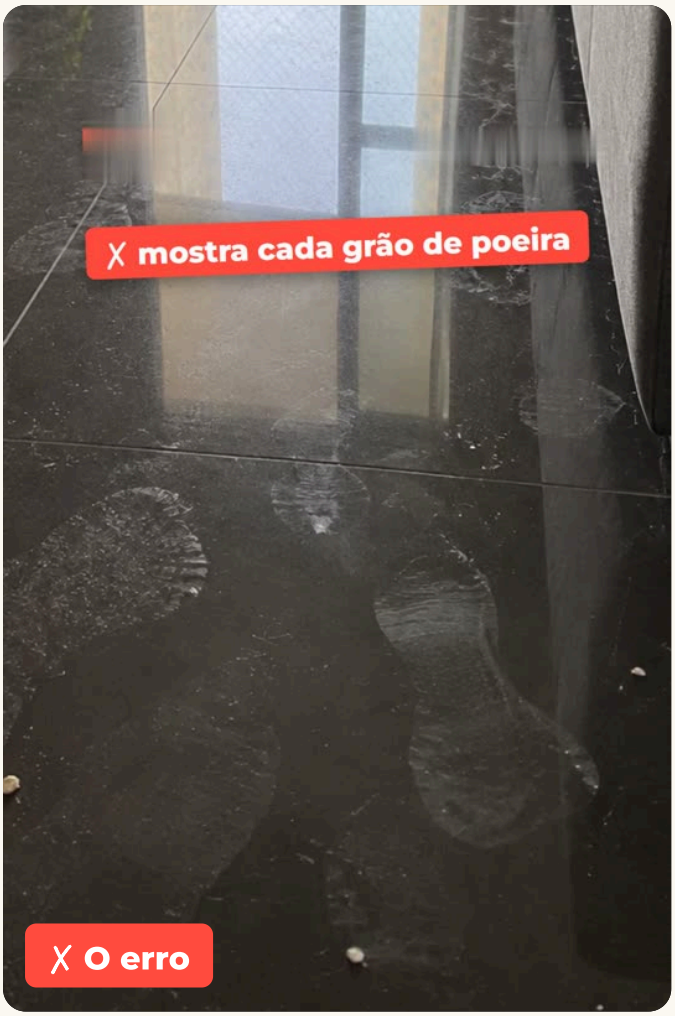



Por que decepciona

Em superfície escura e polida, a luz destaca cada grão de poeira, fio de cabelo e pegada. O piso fica com cara de sujo logo depois da limpeza.

O que fazer na obra

- ✓ Prefira um tom médio, que disfarça melhor a poeira.
- ✓ Escolha acabamento acetinado em vez de polido.
- ✓ Veja uma amostra no chão, com a luz da sua casa.

15

Vídeo 3

Barulho da rua que não deixa dormir





Por que decepciona

A janela comum é um dos pontos por onde mais entra o som da rua. Quem mora perto de avenida percebe isso no quarto, justamente na hora de dormir.

O que fazer na obra

- ✓ Se o quarto dá para a rua, considere janela antirruído.
- ✓ Visite o imóvel à noite antes de decidir.
- ✓ Peça que a instalação vede bem as frestas, por onde o som também entra.

16

Vídeo 4

Interruptor atrás da porta





Por que decepciona

A porta abre e cobre o interruptor. Você entra no cômodo escuro e ainda precisa enfiar a mão atrás da porta para achar a luz. Isso acontece quando a elétrica é decidida antes de definir para que lado a porta abre.


O que fazer na obra

- ✓ Defina o lado de abertura de cada porta antes de passar os conduítes.
- ✓ Coloque o interruptor do lado da maçaneta, onde a mão já está.
- ✓ Confira isso na planta, cômodo por cômodo.

17

Vídeo 4

Lava-louças sem lugar para instalar

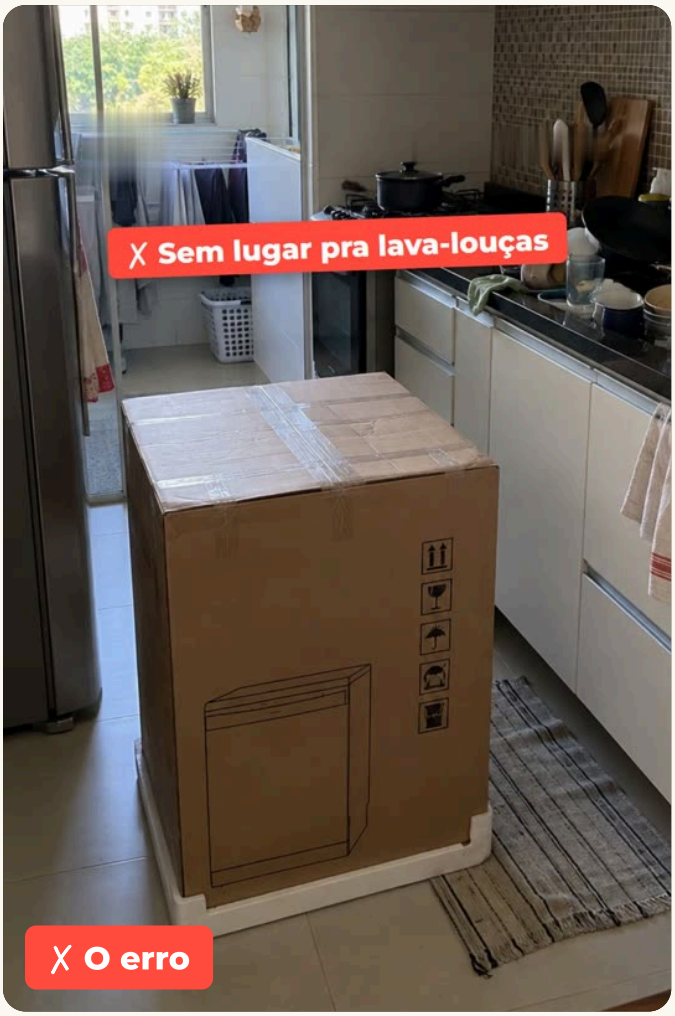



Por que decepciona

A máquina precisa de água, esgoto, tomada e um vão na medida certa. Sem isso previsto, a instalação depois da obra pronta pode exigir quebrar revestimento e refazer a marcenaria.

O que fazer na obra

- ✓ Deixe ponto de água, esgoto e tomada perto da pia, mesmo que a compra fique para depois.
- ✓ Reserve o vão no armário conforme as medidas do modelo que você quer.
- ✓ Avise o marceneiro antes de ele fechar o projeto da cozinha.

18

Vídeo 4

Nicho do box no jato do chuveiro





Por que decepciona

Com a água batendo direto no nicho, os frascos caem e a água fica empoçada na base. Isso suja mais rápido e dá trabalho toda semana.

O que fazer na obra


- ✓ Coloque o nicho na parede lateral, fora do jato direto.
- ✓ Peça uma base com leve caimento para dentro do box, para a água escorrer.
- ✓ Confira a posição do chuveiro antes de abrir o nicho na parede.

19

Vídeo 4

Banheiro sem janela e sem exaustor



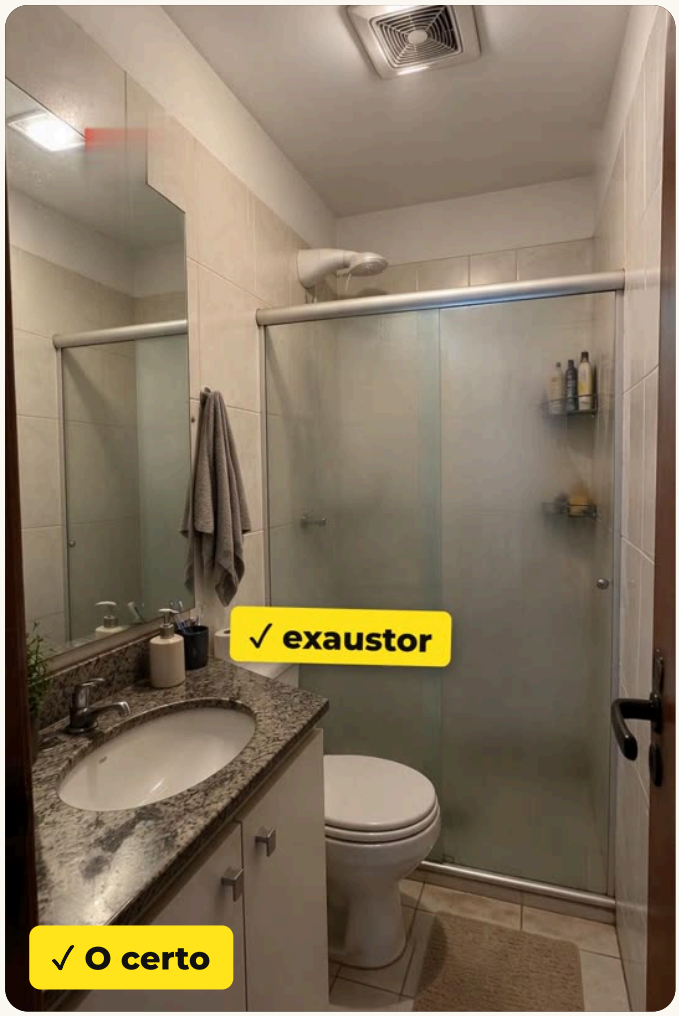

Por que decepciona

Sem saída, o vapor do banho fica preso e condensa no teto e nas paredes. Com a umidade constante, o mofo aparece e volta mesmo depois da limpeza.


O que fazer na obra

- ✓ Em banheiro sem janela, preveja um exaustor com duto para fora.
- ✓ Ligue o exaustor junto com a luz, para ele funcionar sem você lembrar.
- ✓ Deixe o ponto elétrico e a passagem do duto definidos antes do forro.

20

Vídeo 4

Piso quebrado e nenhuma peça igual

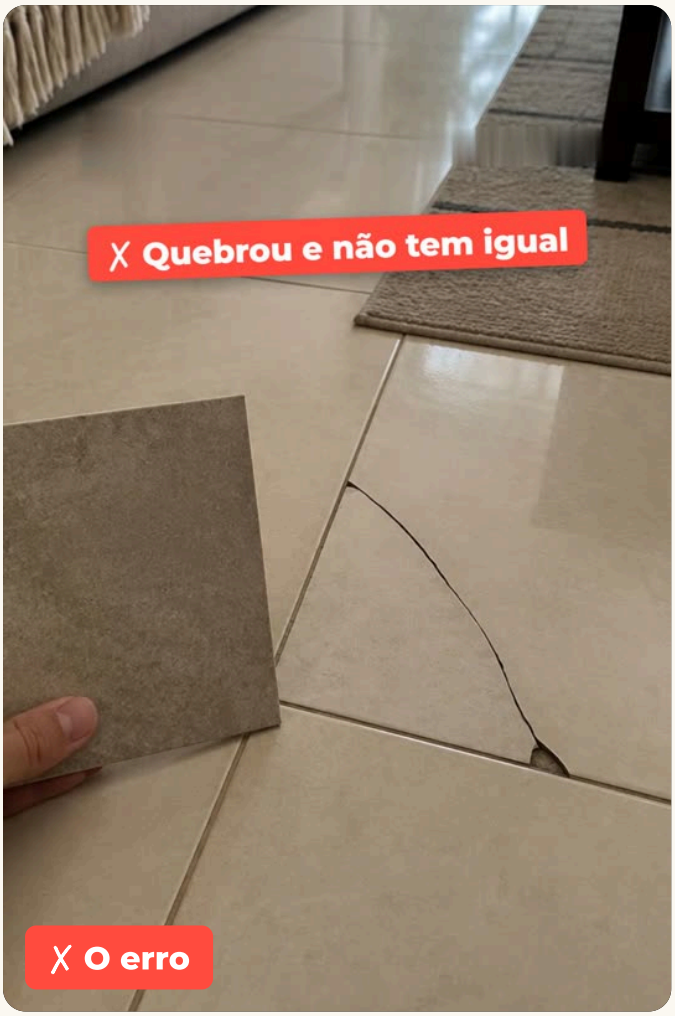



Por que decepciona

Pisos e revestimentos saem de linha, e lotes diferentes podem variar de tom. Se uma peça quebra anos depois, a reposição pode ficar visivelmente diferente ou nem existir mais.

O que fazer na obra

- ✓ Guarde pelo menos uma caixa de sobra de cada piso e revestimento.
- ✓ Anote fabricante, nome do modelo e lote em cada caixa.
- ✓ Guarde em lugar seco, longe de onde possa quebrar.

Checklist para levar para a obra

Marque cada item com o arquiteto, o pedreiro ou o marceneiro antes de fechar as paredes.

- [ ] **1. Box que vira piscina e ralo embutido**
- [ ] **2. Tomada e interruptor longe da cama**
- [ ] **3. Vassoura e balde espalhados pela casa**
- [ ] **4. Luz do teto refletindo na TV**
- [ ] **5. Cheiro de fritura até no sofá**
- [ ] **6. Cuba alta com torneira baixa**
- [ ] **7. Galão de água à mostra na cozinha**
- [ ] **8. Espelho com luz só no teto**
- [ ] **9. Bancada clarinha manchada**
- [ ] **10. Quarto de hóspedes virou depósito**
- [ ] **11. Ar-condicionado pingando na sacada**
- [ ] **12. Procurar a luz no escuro ao chegar**
- [ ] **13. Área de serviço sem lugar para secar roupa**
- [ ] **14. Piso escuro e brilhante que mostra tudo**
- [ ] **15. Barulho da rua que não deixa dormir**
- [ ] **16. Interruptor atrás da porta**
- [ ] **17. Lava-louças sem lugar para instalar**
- [ ] **18. Nicho do box no jato do chuveiro**
- [ ] **19. Banheiro sem janela e sem exaustor**
- [ ] **20. Piso quebrado e nenhuma peça igual**

Conhece alguém construindo ou reformando? Envie esta lista para evitar esses erros. 🏠